

# Как настроить поддомены (субдомены) в ISPmanager 6?


Часто возникает необходимость использования поддоменов, но для этого их надо настроить. Ниже мы рассмотрим процесс автоматического создания поддоменов вашего сайта. Стоит обратить внимание, что вы можете использовать неограниченное число поддоменов.

1) Зайдите в панель управления ISPManager под своим логином и паролем. Вы можете воспользоваться инструкцией:

Панель управления хостингом ISPManager




2) После успешного входа вы увидите главное меню панели управления. Выберите раздел WWW - WWW-домены . Далее выделите нужный вам домен и нажмите "Изменить".

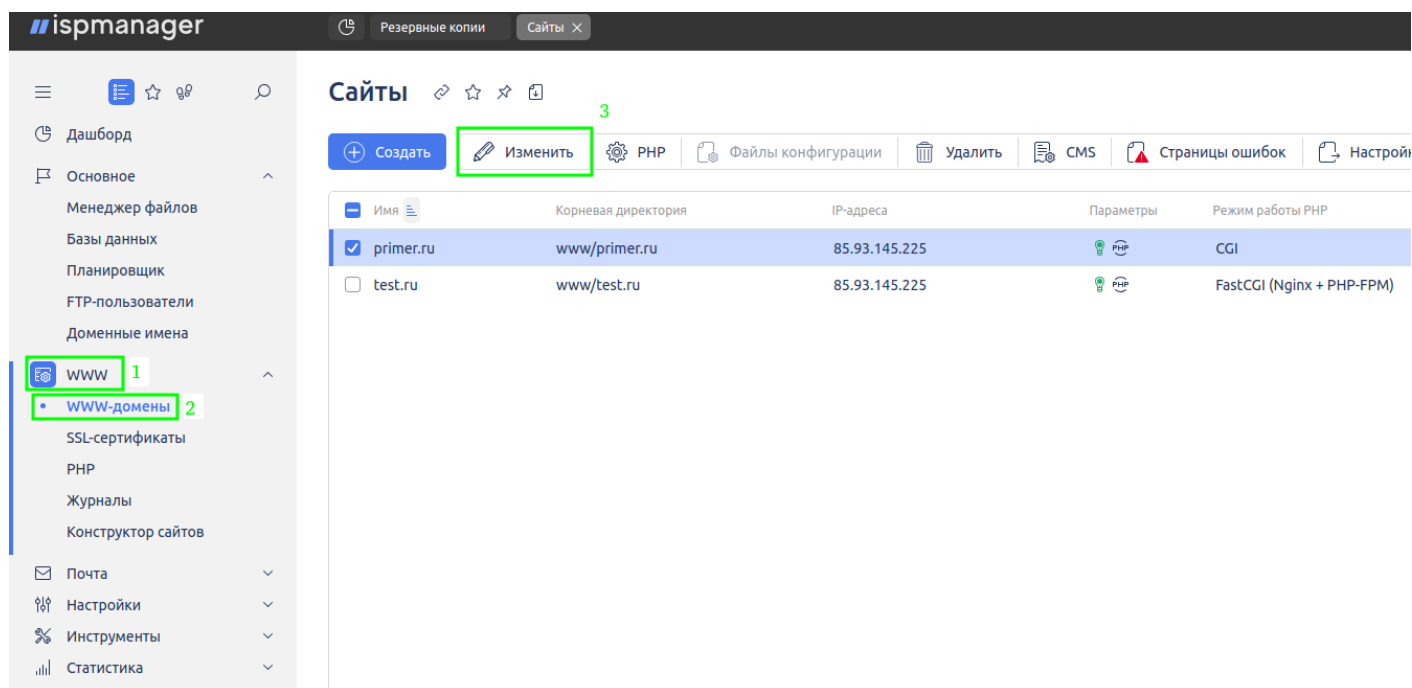

Имя	Корневая директория	IP-адреса	Параметры	Режим работы PHP
<input checked="" type="checkbox"/> primer.ru	www/primer.ru	85.93.145.225	PHP	CGI
<input type="checkbox"/> test.ru	www/test.ru	85.93.145.225	PHP	FastCGI (Nginx + PHP-FPM)

3) В окне редактирования доменов найдите пункт "Дополнительные возможности", обратите внимание на настройку "Автоподдомены". Выберите опцию "в отдельной директории" и сохраните настройки нажатием "ОК".

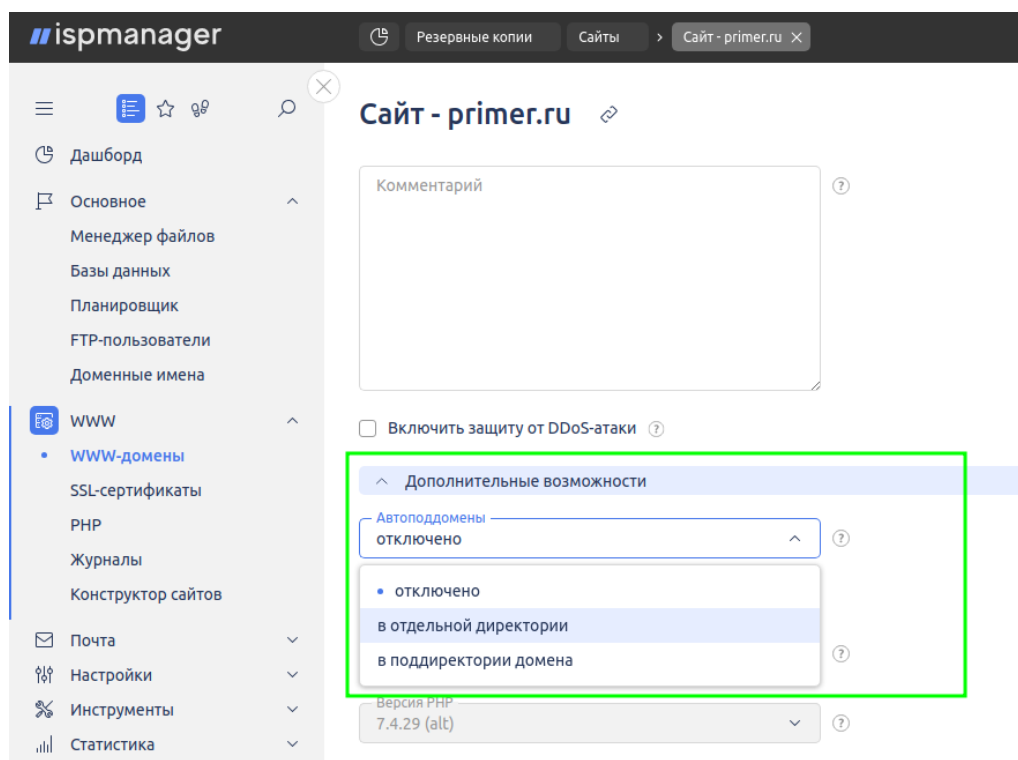

4) В поле "псевдонимы" проверьте, что добавлен псевдоним вида \*.primer.ru, где primer.ru - Ваш домен

## Сайт - primer.ru

Сайт

Имя\*  
primer.ru

Псевдонимы  
www.primer.ru  
\*.primer.ru

Теперь допустим, что ваш основной сайт primer.ru- и он расположен в папке /www/primer.ru. Для того, чтобы создать поддомен типа subdomain.primer.ru вам необходимо в папке /www

создать папку subdomain.primer.ru так, чтобы получился путь /www/primer.ru. После настройки шага 3 и создания папки вы можете использовать subdomain.primer.ru в качестве работы.

---

Версия #1

Кирилл создал 8 ноября 2023 09:06:13

Кирилл обновил 8 ноября 2023 09:21:30